

FLOORPUL[®]

serie

onyx

-e · b · 43 · li

onyx

Diseñada para limpiar oficinas, comedores escolares y cocinas profesionales, baby es la fregadora de suelos de un solo cepillo más pequeña de la gama Floorpul.



Mango de su fácil con solo cuatro comandos.





Con la altura ajustable, el mango ergonómico permite que el operador trabaje con mayor eficacia.



Onyx también tiene una versión sin batería, alimentada por cable.



La versión "plus" viene con una batería de litio que proporciona un tiempo trabajo de 2 horas, después de las cuales la máquina se puede enchufar y cargar mientras el operador sigue trabajando.



onyx 43

Máquina diseñada para limpiar pequeños espacios congestionados mientras sigue la trayectoria del operador y se seca a medida que avanza. La máquina puede equiparse con la batería de litio.

 **Ecogreen**
be the difference

Si la desinfección resulta necesaria, onyx 43 con generador de Ozono (O₃) limpia sin necesidad de detergentes químicos.


Esta versión es muy recomendable para locales sanitarios donde no solo es necesaria la limpieza, sino también la desinfección.





Rotación boquilla de aspiración

Diseñado siguiendo un sistema patentado, la boquilla de aspiración gira casi por completo siguiendo el giro de la base del cepillo.

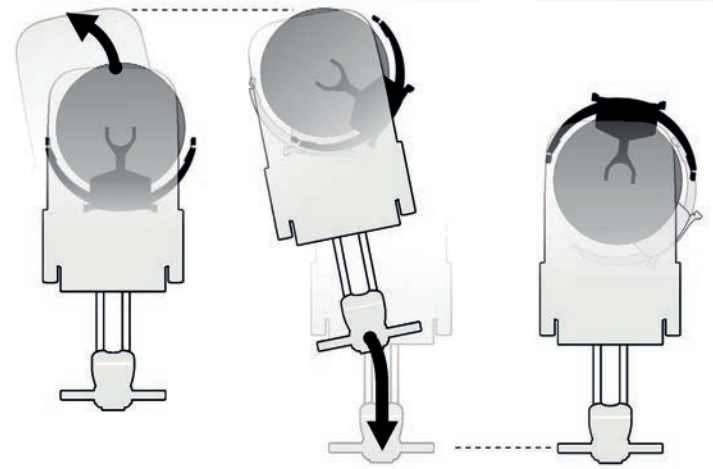

La Batería de Litio ...



Corto tiempo de carga

1=2 Una batería de litio tiene la capacidad de **dos** baterías de plomo-ácido



No requiere un cuidadoso trabajo de mantenimiento.



Solo **9 Kg** de peso



Una batería de litio tiene una vida útil media de **2.000 ciclos de carga completos.**



...en onyx plus Li

El tiempo de trabajo va de 75 a 120 minutos, más alimentación directa proporcionada por el cable.

Carga completa en solo 2 horas en lugar de 8.

El peso de la máquina se reduce en 12 kg.



...en onyx 43 Li

El tiempo de trabajo va de 75 a 120 minutos

Carga completa en solo 2 horas en lugar de 8.

El peso de la máquina se reduce en 21 kg.



DATOS TÉCNICOS

| | onyx e | onyx | onyx plus Li | onyx 43 | onyx 43 Li |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Produzione teorica: | 1240 m ² /h | 1240 m ² /h | 1240 m ² /h | 1500 m ² /h | 1500 m ² /h |
| Resa oraria teorica: | --- | 60 - 75 min. | 2 h + cavo di rete | 75 min. | 105 min. |
| Larghezza tergipavimento: | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Motore spazzole: | 450 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 450 Watt | 450 Watt |
| Pressione su spazzole: | 30 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 35 Kg | 35 Kg |
| Velocità spazzole: | 145 giri/min | 170 giri/min | 170 giri/min | 150 giri/min | 150 giri/min |
| Diametro Spazzola/e: | 1x345 mm | 1x345 mm | 1x345 mm | 1x430 mm | 1x430 mm |
| Tipo di avanzamento: | semiautom. | semiautom. | semiautom. | semiautom. | semiautom. |
| Pendenza superabile: | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Motore aspirazione: | 193 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 300 Watt | 300 Watt |
| Depressione aspirazione: | 70 mbar | 90 mbar | 90 mbar | 82 mbar | 82 mbar |
| Serbatoio soluzione: | 12,5 l | 15 l | 15 l | 23 l | 23 l |
| Serbatoio recupero: | 13,5 l | 16 l | 16 l | 23 l | 23 l |
| Dimensioni macchina: | L: 685 mm | L: 757 mm | L: 757 mm | L: 793 mm | L: 793 mm |
| (con tergipavimento) | W: 415 mm | W: 415 mm | W: 415 mm | W: 480 mm | W: 480 mm |
| | H: 490 mm | H: 550 mm | H: 550 mm | H: 600 mm | H: 600 mm |
| Peso macchina (con batterie): | 44 kg | 65 kg | 53 kg | 86.5 kg | 74 kg |
| Tipo di alimentazione: | 230V, 50Hz | 24V / 28Ah | 24V / 40Ah | 24V / 34Ah | 24V / 110Ah |
| Vano batterie: | --- | L: 270 mm | L: 257 mm | L: 207 mm | L: 350 mm |
| | --- | W: 215 mm | W: 215 mm | W: 346 mm | W: 342 mm |
| | --- | H: 190 mm | H: 205 mm | H: 210 mm | H: 295 mm |
| Classe: | I | III | I | I | I |
| Grado di protezione: | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP X3 | IP X3 |
| Rumorosità: | <70 dB (A) | 66.8 dB (A) | 66.8 dB (A) | <70 dB (A) | <70 dB (A) |

FLOORPUL[®]

www.floorpul.com